



*Staffa da parete opzionale
Wall support as an option
Soporte de pared opcional
Support mural en option*



*Con cesto prefiltro
With pre-filter sieve
Con cesto prefiltro
Avec panier de préfiltre*

Il nuovo sistema elettronico EASY Control applicabile alla serie POOL1 è un sistema di controllo completo dell'impianto. Il quadro elettrico digitale che incorpora la pompa permette un'installazione facile ed intuitiva e un controllo completo della piscina, in quanto include le necessarie protezioni per la pompa e per le persone, orologi timer e ingressi/uscite per la gestione del sistema di illuminazione, clorinatori a sale, pompa di calore, sonda di temperatura, ecc.

The new electronic system for pumps EASY Control applicable to the POOL1 Series is an integral system to command the installation. By attaching a digital switchboard control panel to the pump, allows an easy and intuitive installation and complete control of the pool. The system incorporates the necessary protections for the pump and for people, time clocks and input / outputs for the management of the lighting system, salt chlorinator, heat pump, temperature probe, etc.


El nuevo sistema electrónico EASY Control aplicable a la serie POOL1 es un sistema de control integral de la instalación. Mediante el cuadro eléctrico digital que incorpora la bomba, nos permite una instalación fácil e intuitiva y un control completo de la piscina, ya que incorpora las protecciones necesarias para la bomba y para las personas, relojes programadores y entradas/salidas para el control y gestión de sistema de iluminación, Clorador salino, Bomba de Calor, sonda de temperatura, etc.

Le nouveau système électronique pour pompes EASY Control compatibles avec les gammes POOL1 est un système complet qui permet de contrôler l'installation. En fixant un panneau de commandes à la pompe, ce système peut être installé facilement et de manière intuitive et il permet de contrôler toutes les commandes de la piscine. Le système possède des protections adaptées pour les utilisateurs et la pompe, des comptes à rebours et des entrées/sorties pour commander le système d'éclairage, le chlorateur, la pompe à chaleur, la sonde de température, etc.



CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE / CONSTRUCTION FEATURES CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS / CARACTÉRISTIQUES D'EXÉCUTION	
Corpo pompa, disco portatenuta, diffusore Pump body, seal housing, diffuser Cuerpo bomba, apoyo sello, difusor	polipropilene polypropylene polipropileno
Corps de pompe, plaque garniture, diffuseur	polypropylène
Supporto motore Motor bracket Soporte motor Support moteur	alluminio aluminium aluminio aluminium
Girante Impeller Turbina Turbine	Noryl®
Tenuta meccanica Mechanical seal Sello mecánico Garniture mécanique	grafite-ceramica-AISI 316 graphite-ceramic-AISI 316 grafito-cerámica-AISI 316 graphite-céramique-AISI 316
Albero motore Motor shaft Eje motor Arbre moteur	acciaio AISI 316 stainless steel AISI 316 acero AISI 316 acier AISI 316
Temperatura del liquido Liquid temperature Temperatura del liquido Température du liquide	max +40 °C
Coperchio prefiltro Pre-filter cover Tapa prefiltro Couvercle du pré-filtre	policarbonato polycarbonate policarbonato polycarbonate
MOTORE / MOTOR / MOTOR / MOTEUR	
Motore 2 poli a induzione 2 pole induction motor Motor de 2 polos a inducción Moteur à induction à 2 pôles	1 ~ 220V-60Hz
Classe di isolamento Insulation class Clase de aislamiento Classe d'isolation	F
Grado di protezione Protection degree Grado de protección Protection	IP55
Sistema integrale controllo piscina Integral system for pool control Sistema de control integral de piscina Système complet de contrôle de piscine	EASY Control incorporato nella pompa EASY Control incorporated into the pump EASY Control incorporado en la bomba EASY Control intégré à la pompe

EASY POOL1

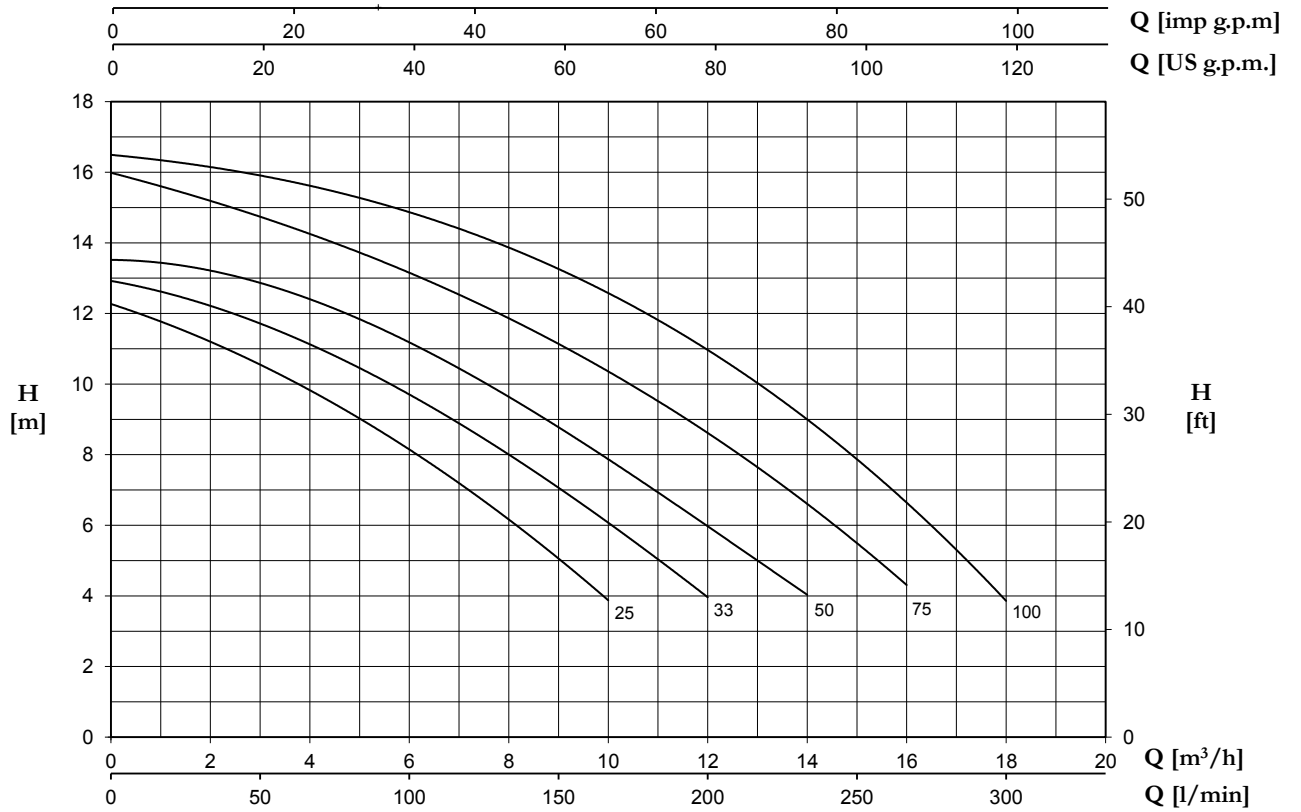

TYPE	P2		μF	AMPERE	H (m)								DNA	DNM
	HP	kW			1~	4	6	8	10	11	12	13		
1~				230 V	Q (m³/h)									
EASY POOL1 25M	0,25	0,16	18	2,6	10	8	6	4	2,5	0,5	-	-	1 1/2"	
EASY POOL1 33M	0,33	0,25	18	2,9	12	10	8	5,5	4,6	2	-	-		
EASY POOL1 50M	0,5	0,37	18	3,3	14	12	10	7	6,5	5	-	-		
EASY POOL1 75M	0,75	0,55	20	3,8	16	15	12,5	10	9,3	8	6,6	4,2		
EASY POOL1 100M	0,95	0,70	20	4,2	18	16	15,3	13	12,1	10,5	9,7	7,6		

